

Ramutė Siriūnaitė,

individualios veiklos pažyma Nr.1094259
Naujadvario 10, Jovarų k., Pakruojo r. sav. LT- 83148
Duomenys kaupiami ir saugomi Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje
Tel. 8 614 10 722,
el.p. ramute.siriunaite@gmail.com

Objekto pavadinimas **KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS) STATYBOS NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 47, LIOLIAI, KELMĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS**



Užsakovas **KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Statinių grupė **KITOS PASKIRTIES STATINYS**

Objekto numeris **RS-053-01-SP-PP**

Projekto stadija **PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

Statinio kategorija **II GRUPĖS NESUDĖTINGASIS STATINYS**

| Statusas | Vardas , pavardė | Atestato Nr. | Parašas |
|-----------|-------------------|--------------|---|
| Savininkė | Ramutė Siriūnaitė | |  |
| PV | Ramutė Siriūnaitė | 11 |  |
| | | | |
| | | | |

Pakruojis
2023

1. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS



| Eil. Nr. | Dokumento žymuo | Pavadinimas | Pastabos |
|----------|--------------------|--|----------|
| 1 | RS-053-01-SP-PP Ti | Titulinis puslapis | 1 lapas |
| 2 | RS-053-01-SP-PP Su | Projekto sudėties žiniaraštis | 1 lapas |
| 3 | RS-053-01-SP-PP Ar | Aiškinamasis raštas | 3 lapai |
| 4 | Priedai | Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis | 1 lapas |

Viso 6 lapai

2. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

| Brėž. Nr. | Lapo Nr. | Laida | Brėžinio pavadinimas | Pastabos |
|-----------|----------|-------|----------------------|----------|
| 1 | SP-1 | 0 | Statybos planas | |

Viso 1 lapai

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---|---|-------|
| Atestato Nr. | Ramutė Siriūnaitė , individualios veiklos pažyma Nr.1094259, Naujadvario 10, Jovarų k., Pakruojo r. sav. LT-83148 Tel. 8 614 10 722, el.p. ramute.siriunaite@gmail.com | | | Kitos paskirties statinio (nuotekų valyklos) Nepriklausomybės g. 47, Lioliai, Kelmės r. sav., supaprastintas statybos projektas | |
| 11 | PV | R. SIRIŪNAITĖ |  | Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis | Laida |
| | PROJ. | R. SIRIŪNAITĖ |  | | |
| LT | Užsakovas: Kelmės rajono administracija | | | RS-053-01-SP-PP-Su | Lapas |
| | | | | | Lapų |
| | | | | | 1 |
| | | | | | 1 |

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Objekto pavadinimas | Kitos paskirties statinio (nuotekų valyklos) Nepriklausomybės g. 47, Lioliai, Kelmės r. sav., supaprastintas statybos projektas |
| 2 | Projekto stadija | Supaprastintas projektas |
| 3 | Komplekso Nr. | RS-053-01- SP-PP |
| 4 | Statinio kategorija | II grupės nesudėtingasis statinys |
| 5 | Statybos rūšis | Nauja statyba |
| 6 | Statinio projekto ekspertizės būtinumas | Nereikia |

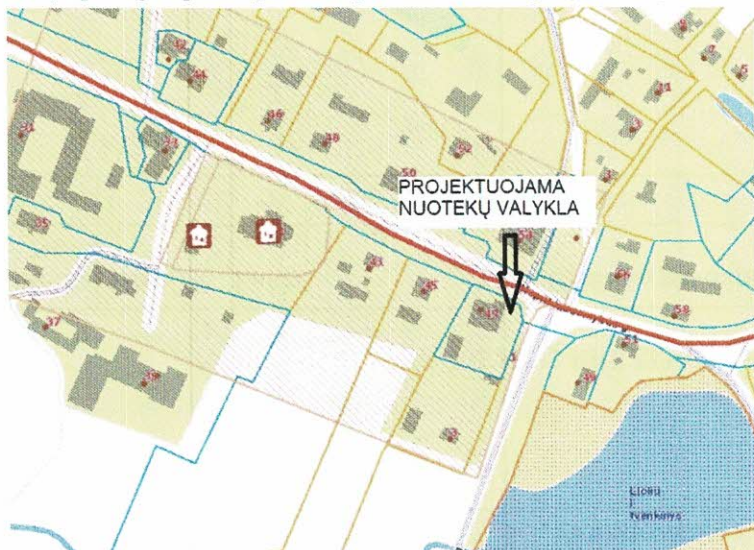
2. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS

Inžineriniai tinklai:

Teritorijoje yra centralizuotas vandentiekis, elektros, ryšių tinklai. Sklypas nemelioruotas. Sklypas patenka į kelio Nr. 2115 apsaugos zoną.

Kultūros paveldo ir istoriniai paminklai:

Sklypas patenka į kultūros vertybės – Šv. Apaštalo Simono ir Judo Tado bažnyčios komplekso (kodas 974) apsaugos pozonį. Situacijos schema su pažymėta pridedama (žiūr. Pav. Nr. 1).



Situacijos schema, [www. regia. Lt](http://www.regia.lt)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---|----------|
| Atestato Nr. | Ramutė Siriūnaitė , individualios veiklos pažyma Nr.1094259, Naujadvario 10, Jovaru k., Pakruojo r. sav. LT-83148Tel. 8 614 10 722,el.p. ramute.siriunaite@gmail.com | | Kitos paskirties statinio (nuotekų valyklos) Nepriklausomybės g. 47, Lioliai, Kelmės r. sav., supaprastintas statybos projektas | |
| 11 | PV | R. SIRIŪNAITĖ | Projektinių pasiūlymų rengimo aiškinamasis raštas | Laida |
| | PROJ. | R.SIRIŪNAITĖ | | |
| LT | Užsakovas: Kelmės rajono administracija | | RS-053-01-SP-PP-AR | Lapų |
| | | | | 1 3 |

Pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas:

Nenumatomas.

Laikinių privažiavimų įrengimas:

Nenumatomas.

Teritorijos aptvėrimas: Aptveriamos iškasos ir darbo vietos.**Medžių ir krūmų kirtimas.** Nenumatomas.

Augalinio dirvožemio nukasimas. Atliekant statybos darbus, esantis dirvožemio sluoksnis nuimamas, sandėliuojamas, naudojamas vejoms įrengti. Statybos metu pažeistos zonos užpilamos dirvožemiu ir apsejamos žole.

SPRENDINIAI

Projektas parengtas pagal:

Projektinių paisyimų rengimo užduotį;

Gedimino Paškevičiaus 2023 m. parengtą toponuotrauką TIIS1– 20230530-037884.

Sklype yra seniūnijos pastatas ir garažai. Pastate dirba 6 žmonės. Nuotekų tvarkymui projektuojami 1,2 m³/parą buitiniai nuotekų valymo įrenginiai. Vanduo į pastatą tiekiamas centralizuotai. Šiuo metu buitinės nuotekos išleidžiamos į esamą rezervuarą d110 vamzdžiu.

BENDRIEJI PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ RODIKLIAI

| Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|
| I. SKLYPAS | | | |
| 1. sklypo plotas | m ² | 1357 | |
| 2. sklypo užstatymo intensyvumas | % | Esamas | |
| 3. sklypo užstatymo tankumas | % | Esamas | |
| IV. Inžineriniai tinklai | | | |
| 4.1. Buitinių nuotekų tinklai d110 | m | 19 | II gr. nesud. st. |
| V. Kitos paskirties statiniai | | | |
| 5. Nuotekų valykla | m ³ /dieną | 1,2 | II gr. nesud. st. |

Buitinės nuotekos. Buitinės nuotekos nuvedamos į tipinę nuotekų valyklą, kurios galingumas 1,2 m³/parą, išvalytas iki norminių dydžių, nuvedamas į esamą g/b šulinį, kuris naudojamas kaip filtracijos šulinys. Nuotekos pajungiamos nuo esamo išvado d110 prie pamato. Esamas g/b šulinys 1 m. vid. diametro, 4 m. gylio tuščias. Grunto geologiniai tyrimai nepateikti, bet stebėjimai parodė, kad vanduo šulinyje nesikaupia. Išvalyto vandens kontrolei statomas PVC d400 šulinys. Išvadas projektuojamas PVC Ø110 mm vamzdžiais, nuolydis – 0,7%. Buitinių nuotekų vartojimas – 1,2 m³/parą, 427 m³/metus. Nuotekų valymo įrenginio projektinis našumas ne mažesnis kaip – paros apkrovimas teršalais 4 GE, valandinis nuotekų debitas – 210 l/h, paros nuotekų debitas – 1,2 m³/parą. Išvalytos nuotekos turi atitikti nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

Kultūros vertybių apsauga. Sklypas patenka į kultūros vertybės – Šv. Apaštalo Simono ir Judo Tado bažnyčios komplekso (kodas 974) teritorijos vizualinės apsaugos pozonį. Valymo įrenginiai montuojami 2,5 m gylyje. Vykdomi darbai neigiamos įtakos vertingosioms komplekso savybėms neturės.

Jei atliekant statybos darbus, aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar

| | | | |
|----------------------------|-------|------|-------|
| RS-053-01-SP- PP-AR | Lapas | Lapų | Laida |
| | 2 | 3 | 0 |

neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Žemės kasimo darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. Vamzdynai montuojami ir išbandomi pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir ST 1158168.03:1997 „Komunaliniai vamzdynai. Montavimo taisyklės“ bei Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus. Teritorijoje įrengus centralizuotus nuotekų tinklus, būtina prie jų prisijungti. Vamzdžiai klojami ant 100 mm storio smėlio pagrindo. Paklojus vamzdžius, užpiltas gruntas sutankinamas iki 95 %. Atstatomos asfalto, šaligatvio ir augalinio grunto dangos.

Tipinių gamyklinių valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbai vykdomi pagal tiekėjo pateiktą arba techniniame liudijime aprašytą paleidimo-derinimo tvarkos aprašą. Nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbų laikotarpiui gali būti nustatomi laikinai leistini teršalų išleidimo normatyvai, viršijantys teisės aktų nustatyta tvarka konkrečiam objektui nustatytus leistinos taršos ir leistinos teršalų koncentracijos nuotekose normatyvus. Pasibaigus nustatytam paleidimo-derinimo darbų laikotarpiui, nuotekų išleidimui taikomi leistinos taršos ir leistinių koncentracijų normatyvai. Paleidimo-derinimo darbų trukmė (iki bus pasiektas projektinis įrenginių efektyvumas ir našumas) negali būti ilgesnė kaip keturi mėnesiai. Biologinio valymo įrenginių paleidimo derinimo darbai, juos vykdančio asmens, projektuotojo arba tipinių gamyklinių įrenginių tiekėjo sprendimu, apie tai informavus užsakovą, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos, gali būti pratęsimi arba nukeliami iki dviejų mėnesių laikotarpiui, jeigu oro temperatūra dienos metu nukrenta žemiau + 10°C, o naktimis nukrenta žemiau 0 °C.

Visos naudojamos medžiagos turi turėti kokybės sertifikatus ir higienos pasus.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI, KURIAIS REMIANTIS PARENGTAS PROJEKTAS:

Lietuvos respublikos statybos įstatymas
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (OL 2011 L 88, p.
Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai
Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2017 Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra
Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindiniai nuostatai
Nuotekų tvarkymo reglamentas
HN 36-2002. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
RSN 156-94 Statybinė klimatologija
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės
DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
STR 1.04.02:2004 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

Šių dokumentų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję prieš šio aiškinamojo rašto įsigaliojimo datą, jei nėra nurodyta kitaip.

| RS-053-01-SP- PP-AR | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| | 3 | 3 | 0 |

SUDERINTA

2023-10-12

Kelmės rajono
savivaldybės administracijos
vyriausiasis architektas
Vitalijus Kupreščenko

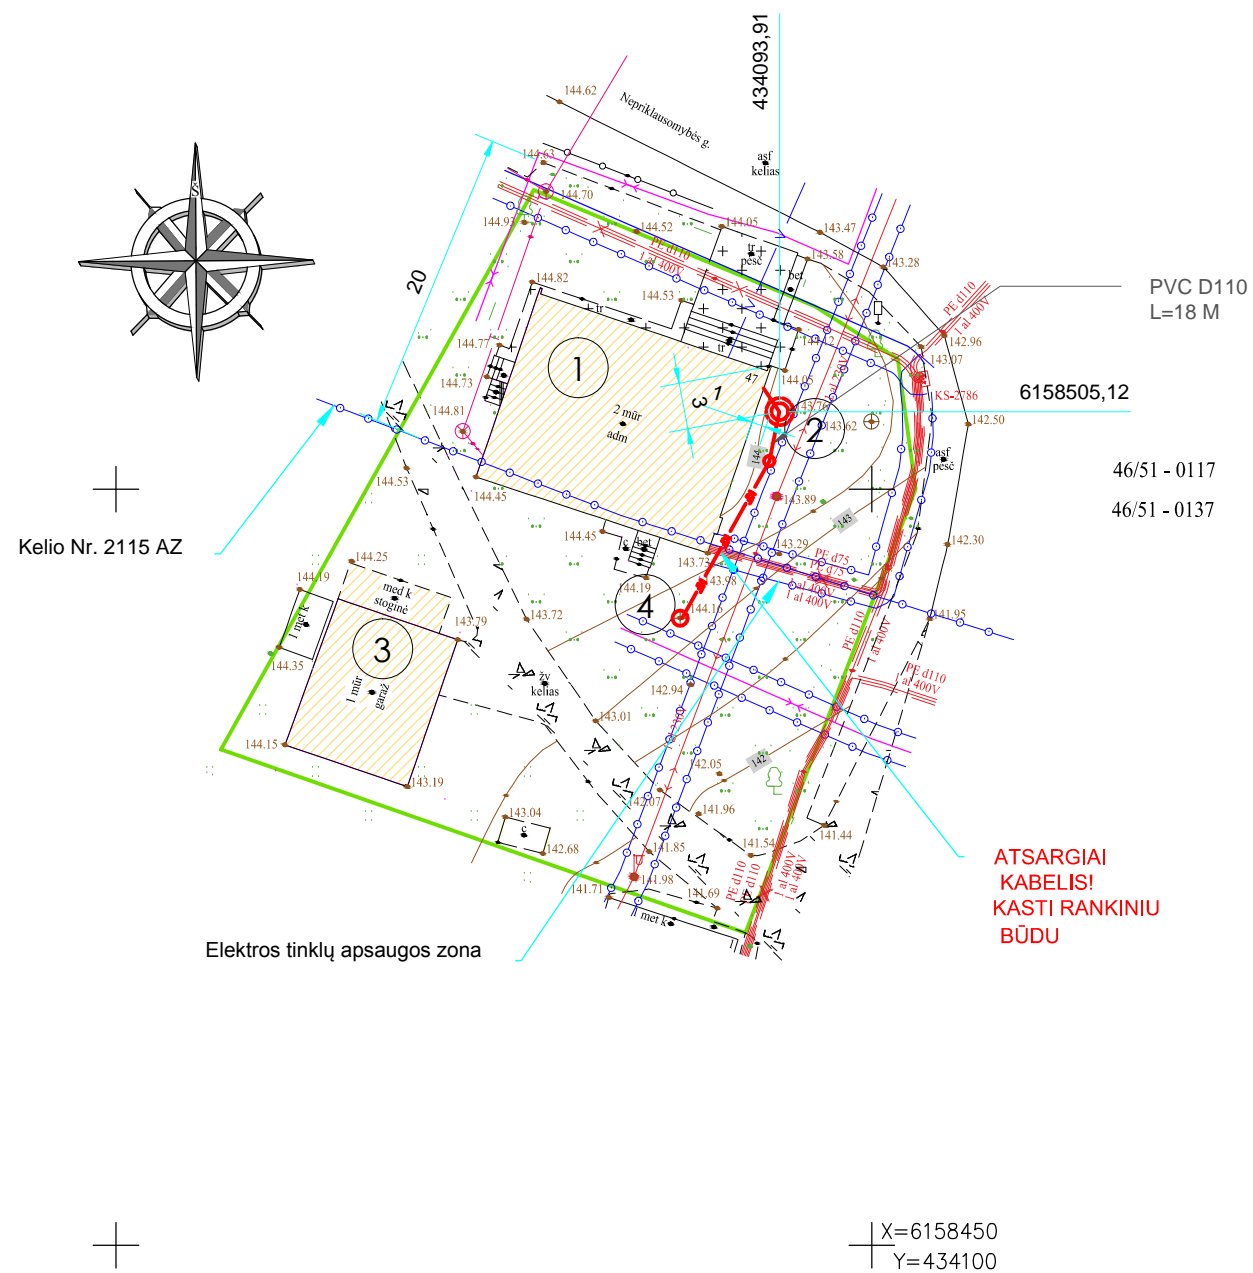
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

1. Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija
2. Projekto pavadinimas: Kitos paskirties statinio (nuotekų valyklos) Nepriklausomybės g. 47, Lioliai, Kelmės r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai
3. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai:

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Statinio talpumas | Pajėgumas | 1,2 m ³ /parą |
|-------------------|-----------|--------------------------|

4. Statybos rūšis: Nauja statyba.
5. Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis statinys.
6. Lėšų pobūdis: savivaldybės.
7. Numatomas statybos darbų pirkimo būdas: pagal viešųjų pirkimų įstatymą.
8. Statinio projekto rengimo etapas: supaprastintas projektas.
9. Statinių grupės sudėtis: Kitos paskirties statiniai.
10. Projektinių pasiūlymų viešinimas: informuoti visuomenę pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.
11. Pageidavimai dėl inžinerinių tinklų ir statinio inžinerinių sistemų projektavimo. (vandentiekis, kanalizacija, lietaus kanalizacija, elektra, šildymas, ryšiai, dujos). Šalia esamo seniūnijos pastato suprojektuoti nuotekų valyklą.
12. Projektinių pasiūlymų sudėtis: aiškinamasis raštas, statybos planas.

Parengė Ramutė Siriūnaitė, kv. atestatas Nr.11
ind. veiklos pažyma Nr. 1094259
Naujadvario 10, Jovaru k., Pakruojo r. sav. LT– 83148
tel. +37061410722, el. p. ramute.siriunaite@gmail.com
Data 2023-10-11



| | |
|------------------------------|---|
| OBJEKTO PAVADINIMAS | KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS) STATYBOS NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 47, LIOLIAI, KELMĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS |
| STATINIO KATEGORIJA | II GRUPĖS NESUDĖTINGASIS STATINYS |
| ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NR. | 5436/0002:94, LIOLIŲ K.V. |
| EKSLPIKACIJA | |
| EKSP. NR. | PAVADINIMAS |
| 1 | ESAMAS SENIŪNIJOS PASTATAS |
| 2 | PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI 1,2 M3/PARĄ SU ORAPŪTE IR KONTROLINIŲ ŠULINĖLIŲ |
| 3 | ESAMI GARAŽAI |
| 4 | PROJ. FIKTRACIJOS ŠULINYS |

| SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI | |
|-------------------------|--|
| ŽYMĖJIMAS | PAVADINIMAS |
| | ESAMI PASTATAI |
| | ESAMA SKLYPO RIBA |
| | PROJEKTUOJAMA BUITINĖ NUOTEKYNĖ PVC D110 |
| | ESAMI ELEKTROS TINKLAI |
| | APSAUGOS ZONA |
| | VANDENTIEKIS |
| | ELEKTROS KABELIS FITLIARE |
| | RYŠIŲ KANALIZACIJA |
| | RYŠIŲ KABELIS |

PASTABOS:

- DARBŲ VYKDYMO METU SUSIKIRTIMŲ SU ESAMAIŠ TINKLAIS ALTITUDES TISKLINTI VIETOJE.
- PRIEŠ PRADĖDANT STATYBINIUS DARBUS, VEIKIANČIŲ KABELIŲ ZONOJE, PATIKSLINTI POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ PADĖTĮ PLANE.
- DARBUS PRADĖTI VYKDYTI DALYVAUJANT TINKLŲ ATSTOVUI.
- PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS RANGOVAS PRIVALO NAUJAI ATSTATYTI BUVUSIAS DANGAS IR SUTVARKYTI GERBŪVĮ.
- PRIEŠ VYKDANT DARBUS, KABELIUS ATSIKASTI RANKINIŲ BŪDU. KABELIŲ APSAUGOS ZONOJE DARBUS VYKDYTI RANKINIŲ BŪDU.

OBJEKTAS Topografinis planas Nepriklausomybės g. 47, Liolių mstl., Kelmės r. sav.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------|----|
| Pagrindinis objektų tikslumas, cm | Horizontalus: | 10 | Vertikalus: | 10 |
| COORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94 | MAŠTELIS 1:500 | AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07 | | |
| Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-684 | Prašymo numeris: TIISI1-20230530-037884 | | | |
| VARDAS IR PAVARD? | PARAŠAS | DATA | LAPŲ SK. | |
| Gediminas Paškevičius | | 2023-05 | 1/1 | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Ramutė SIRIŪNAITĖ , ind. veiklos registro Nr.1094259 Naujadvario 10, Jovaru k., Pakruojo r. sav., LT- 83148 el.p. ramute.siriunaite@gmail.com | | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS) STATYBOS NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 47, LIOLIAI, KELMĖS R. SAV., SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS | |
| 11 | PV | R. SIRIŪNAITĖ | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS RS-053-01-SP.B STATYBOS PLANAS |
| PROJEKTAVO R. SIRIŪNAITĖ | | DOKUMENTO ŽYMUO | |
| LT | UŽSAKOVAS: KELMĖS RAJONO ADMINISTRACIJA | RS-053-01-SP.B-01 | LAPAS LAPŲ 1 1 |