

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTO PAVYZDYS

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTAS

2023-10-08

(data)

Reklamos objekto adresas	Respublikos g. 00, Kelmė
Užsakovas	Vardenis Pavardenis / UAB „Pavadinimas“; asmens kodas/juridinio asmens kodas Adresas: Vilniaus g. 0-0, Kelmė Tel. 8 600 00 000; el. p. pastas@pastas.lt
Vykdytojas	Vardenis Pavardenis1 / UAB „Pavadinimas1“; asmens kodas / juridinio asmens kodas Adresas: Kauno g. 0-0, Kelmė Tel. 8-600-00001; el. p. pastas1@pastas.lt
Projektuotojas/dizaineris	Vardenis Pavardenis2 / UAB „Pavadinimas2“; asmens kodas / juridinio asmens kodas Adresas: Laisvės g. 0-0, Kelmė Tel. 8 600 00 002; el. p. pastas2@pastas.lt

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendrieji duomenys

Objekto adresas	Žemaitės g. 00, Kelmė
Seniūnijos pavadinimas	Kelmės seniūnija
Bendrasis reklamos plotas	1,34 kv. m

Duomenys apie projektuojamus įrengti reklamos elementus:

Pagrindinė iškaba:

dydis – 2300 x 320 mm;

reklamos plotas – 0,74 kv.m;

medžiaga (-os) – aliuminio plokštė;

apšvietimas – yra (LED elementai);

konstrukcijos aprašymas: iškabos pagrindas pagamintas iš kompozicinės aliuminio plokštės. Tūrinės raidės tvirtinamos prie stačiakampių aliuminio vamzdžių, kurie dažomi pasirinkta spalva. Apšvietimo elementai montuojami tūrinių raidžių vidinėje dalyje, šviečia į fasadą (LED apšvietimas).

Papildoma iškaba:

dydis – 1000 x 600 mm;

reklamos plotas – 0,6 kv.m;


medžiaga (-os) – juodintas plienas, kompozicinė aliuminio plokštė;

apšvietimas – nėra;

konstrukcijos aprašymas: iškabos konstrukcija gaminama iš juodinto plieno. Tvirtinama varžtais statmenai pastato fasadui. Nešviečia.

SITUACIJOS SCHEMA

Objekto adresas
Respublikos g. 00, Kelmė

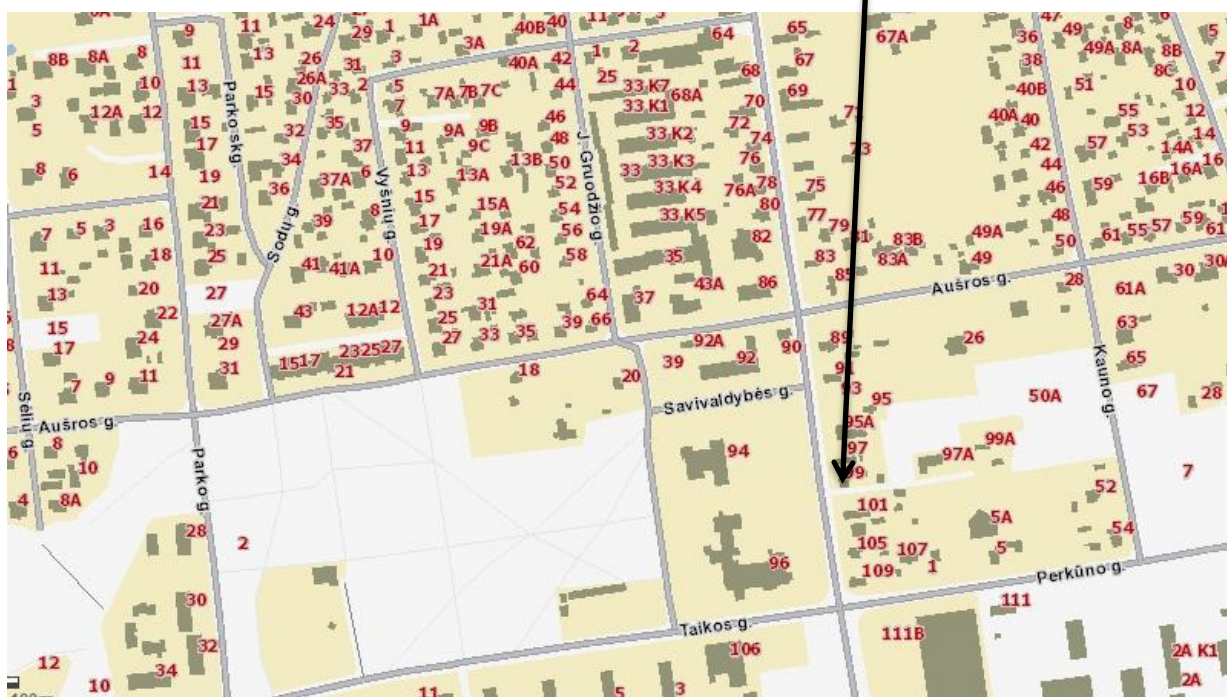

REKLAMOS GRAFINIS SPRENDIMAS (VIZUALIZACIJA ARBA FOTOMONTAŽAS)

Objekto adresas
Respublikos g. 00, Kelmė




ĮRENGINIO KONSTRUKCIJOS ESKIZAS IR APRAŠYMAS. LAIKIKLIŲ IR TVIRTINIMO MAZGŲ BRĖŽINIAI. TIKSLUS REKLAMOS PLOTAS

Objekto adresas
Respublikos g. 00, Kelmė


PAGRINDINĖ IŠKABA VIRŠ DURŲ ĮJONĖS PATALPAS

Tūrinės raidės tvirtinamos prie stačiakampį aliuminio vamzdių, kurie dažomi artimiausiu fasadui spalva.



Medžiaga - iškabos pagrindas gaminamas ir priekinė ženklo dalis frezuojama iš kompozicinės aliuminio plokštės DIBOND.
Tūrinės raidės tvirtinamos prie stačiakampį aliuminio vamzdių, kurie dažomi artimiausiu fasadui spalva.
Apšvietimo elementai montuojami tūrinė raidžių viduje (šviesa fasadą) (suaugusių aptvertas).
M 1:20.

PAPILDOMA KONSOLINĖ IŠKABA

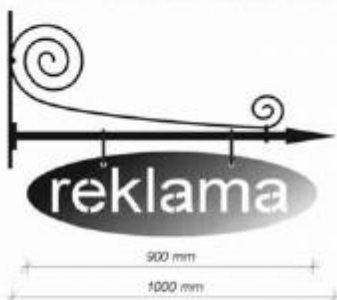

Medžiaga - juodintas plienas.
Tvirtinama statmenai pastato fasadui. Nėdvičienė.
M 1:20.



UŽRAŠAI ANT DURŲ STIKLO



Medžiaga - lipni plėvelė ORACAL 000-000
Dydis: 300 x 500 mm
M 1:10

UŽRAŠAI ANT VITRINŲ STIKLO



Medžiaga - lipni plėvelė ORACAL 000-000
Gaminiams 2 vnt., tvirtinami ant vitrinų stiklo
M 1:20

TIKSLUS REKLAMOS PLOTAS 1,34 KV. M